





Avvolgitubo Z

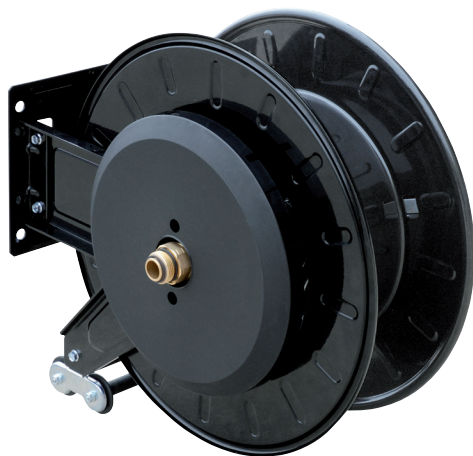

DIESEL

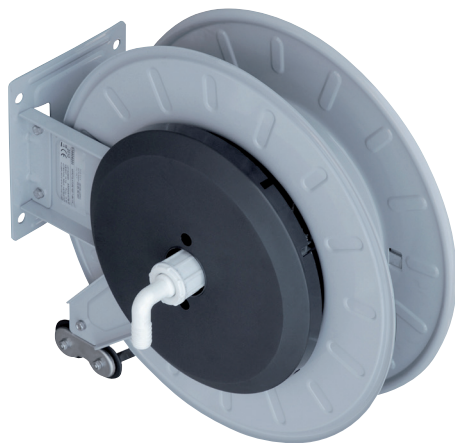

CARATTERISTICHE

	DIESEL <i>senza tubo</i>	DIESEL <i>con tubo</i>	Ad Blue® <i>senza tubo</i>	Ad Blue® <i>con tubo</i>
Inlet ["]:	1"M	1"M	portagomma Ø20	portagomma Ø20
Outlet * ["]:	portagomma Ø20	portagomma Ø20	portagomma Ø20	portagomma Ø20
Pressione massima [bar]:	10	10	10	10
Diametro max tubo [mm]:	20	20	20	20
Lunghezza max tubo [m]:	8	8	8	8
Tubo incluso (lunghezza; diametro) [m; mm]:	-	8; 20	-	8; 20
Perdite di portata [lpm]:	5 @ 60lpm	5 @ 60lpm	5 @ 60lpm	5 @ 60lpm
Coperchio di protezione:	incluso	incluso	incluso	incluso
Sistema automatico di arresto del tubo:	sì	sì	sì	sì
Fluidi compatibili:	Diesel	Diesel	Ad Blue®, AUS 32	Ad Blue®, AUS 32
Fluidi non compatibili:	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, diesel benzina, kerosene	gas, alcool, diesel benzina, kerosene
Materiale:	acciaio verniciato, ABS	acciaio verniciato, ABS	acciaio verniciato, ABS	acciaio verniciato, ABS
Materiale guarnizioni:	NBR	NBR	Viton	Viton
Materiale raccorderia:	ottone	ottone	plastica	plastica
Temperatura min; max [°C]:	-20/+55	-20/+55	-20/+55	-20/+55
Dimensioni [mm]:	495x180x475	495x180x475	495x180x475	495x180x475
Peso (senza tubo) [Kg]:	14	14	14	14
Peso (con tubo) [Kg]:	-	18	-	17,5

ACCESSORI:

Raccorderia

Supporto a muro orientabile

* Nelle versioni con tubo si riferisce all'outlet del tubo



Avvolgitubo P

CARATTERISTICHE



DIESEL

**DIESEL
senza tubo****DIESEL
con tubo Ø20****DIESEL
con tubo Ø25**

Inlet ["]:	1"F	1"F	1"F
Outlet * ["]:	1" M	1" M; 3/4"M	1" M
Pressione massima [bar]:	10	10	10
Diametro max tubo [mm]:	25; 20	20	25
Portagomma:	Ø 25 M; Ø 20 M	Ø 20 M	Ø 25 M
Lunghezza max tubo [m]:	10; 15	10; 15	10
Tubo incluso (lunghezza) [m]:	-	10 - 15	10
Perdite di portata [lpm]:	4 @ 70lpm	4 @ 70lpm	4 @ 70lpm
Coperchio di protezione:	-	incluso	incluso
Sistema automatico di arresto del tubo:	sì	sì	sì
Fluidi compatibili:	Diesel	Diesel	Diesel
Fluidi non compatibili:	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene
Materiale:	acciaio verniciato	acciaio verniciato	acciaio verniciato
Materiale guarnizioni:	NBR	NBR	NBR
Materiale raccorderia:	acciaio nichelato, ottone	acciaio nichelato, ottone	acciaio nichelato, ottone
Temperatura min; max [°C]:	-20/+55	-20/+55	-20/+55
Dimensioni [mm]:	640x310x700	640x310x700	640x310x700
Peso (senza tubo) [Kg]:	25	25	25
Peso (con tubo) [Kg]:	-	29.3; 31	32

ACCESSORI:

Raccorderia

Supporto a muro orientabile

** Nelle versioni con tubo si riferisce all'outlet del tubo*



Avvolgitubo G



DIESEL



CARATTERISTICHE

	DIESEL senza tubo	DIESEL con tubo Ø20	DIESEL con tubo Ø25
Inlet ["]:	1"F	1"F	1"F
Outlet * ["]:	1" M / 1" M	1" M; 3/4"M	1" M
Pressione massima [bar]:	10	10	10
Diametro max tubo [mm]:	25 ; 20	20	25
Portagomma:	Ø 25 M; Ø 20 M	Ø 20 M	Ø 25 M
Lunghezza max tubo [m]:	15; 20	20	15
Tubo incluso (lunghezza) [m]:	-	20	15
Perdite di portata [lpm]:	6 @ 70lpm	4 @ 70lpm	4 @ 70lpm
Coperchio di protezione:	-	incluso	incluso
Sistema automatico di arresto del tubo:	sì	sì	sì
Fluidi compatibili:	Diesel	Diesel	Diesel
Fluidi non compatibili:	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene
Materiale:	acciaio verniciato	acciaio verniciato	acciaio verniciato
Materiale guarnizioni:	NBR	NBR	NBR
Materiale raccorderia:	acciaio nichelato, ottone	acciaio nichelato, ottone	acciaio nichelato, ottone
Temperatura min; max [°C]:	-20/+55	-20/+55	-20/+55
Dimensioni [mm]:	640x360x700	640x360x700	640x360x700
Peso (senza tubo) [Kg]:	27.5	27.5	27.5
Peso (con tubo) [Kg]:	-	36	37.7

ACCESSORI:

Raccorderia

Supporto a muro orientabile

* Nelle versioni con tubo si riferisce all'outlet del tubo