



KIT FILTRO

RIMOZIONE ACQUA



OLII



DIESEL



FT007A



FT002



60L




90L



100L

CARATTERISTICHE	60L	90L	100L
Tipo filtro	carta + rimozione acqua	carta + rimozione acqua	carta + rimozione acqua
Mesh [µm]	30	30	30
Portata [l/min]	60	90	100
Pressione max [bar/psi]	12/174	12/174	14 / 203
Pressione di collasso[bar/psi]	5/72	5/72	5/72
Temperatura [°C]	-20/+110	-20/+110	-20/+110
Guarnizioni	NBR	NBR	NBR
Fluidi compatibili	diesel, olio	diesel, olio	diesel, olio
Testata	FT007A	FT007A	FT002
Inlet/Outlet ["]	1"F flangiato / 1" F flangiato	1"F flangiato / 1" F flangiato	1"F / 1"F

DIMENSIONI	60L	90L	100L
A [mm]	96	96	128
B [mm]	1" UNF	1" UNF	1" - 1/2" UNF
C [mm]	213	213	263

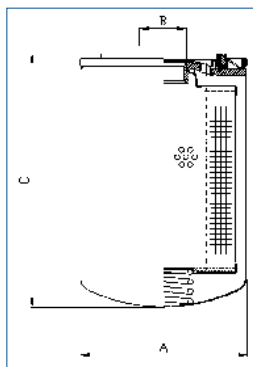

MANOMETRO FT003 (opzionale)

- indicatore livello saturazione
- **BAR** (linea nera)
- **PSI** (linea rossa)





KIT FILTRO

RIMOZIONE IMPURITÀ



OLII



DIESEL




FT007A



60L



100L

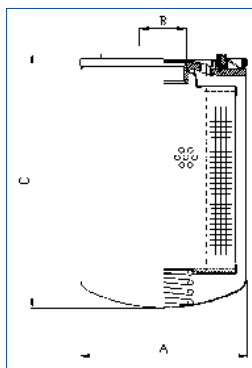

CARATTERISTICHE	60L rimozione impurità	100L rimozione impurità
Tipo filtro	carta + rimozione acqua	carta
Mesh [µm]	10	10
Portata [l/min]	60	100
Pressione max [bar/psi]	12/174	12/174
Pressione di collasso[bar/psi]	5/72	5/72
Temperatura [°C]	-20/+110	-20/+110
Guarnizioni	NBR	NBR
Fluidi compatibili	diesel, olio	diesel, olio
Testata	FT007A	FT007A
Inlet/Outlet ["]	1"F flangiato / 1" F flangiato	1"F flangiato / 1" F flangiato

DIMENSIONI	60L rimozione impurità	100L rimozione impurità
A [mm]	96	96
B [mm]	1" UNF	3/4" BSP-G
C [mm]	213	148

MANOMETRO FT003 (opzionale)

- indicatore livello saturazione
- **BAR** (linea nera)
- **PSI** (linea rossa)

